

DETALHE DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ESCALA: 1/100


PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO			
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO
	R - 1	fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto	A=0,35
	R - 19-40	fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto	D=0,50

SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:10



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA A FAIXA DE CONTRASTE:

- MONOCOMPONENTE METILMETACRILATO
- CURA POR EVAPORAÇÃO DE SOLVENTE
- SISTEMA DE ASPERSÃO
- ESPESSURA ÚMIDA - 0,6 mm

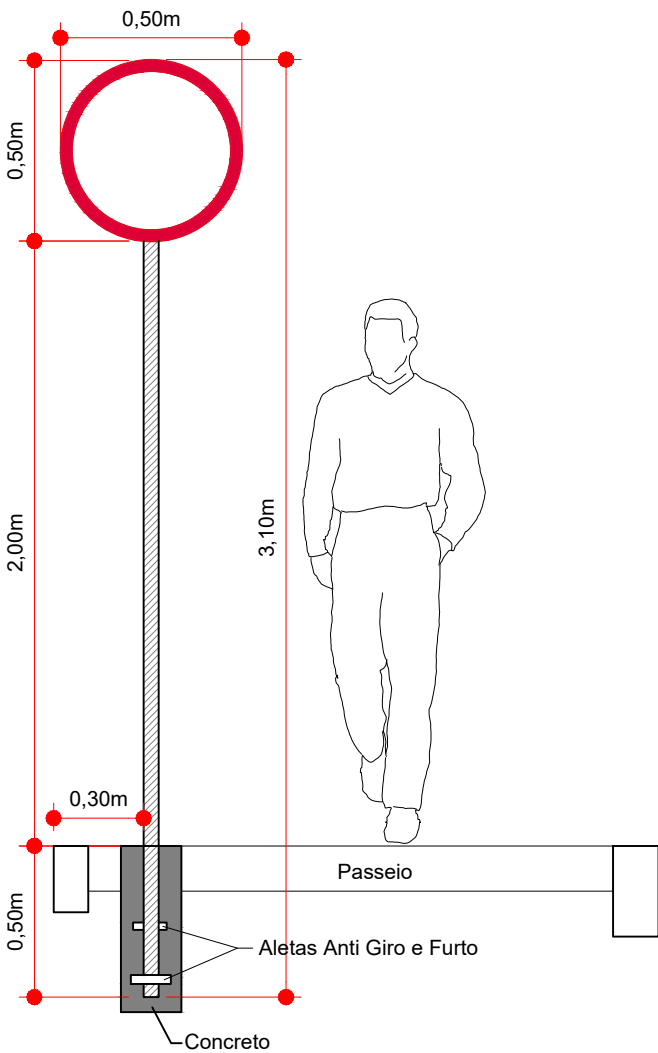

Detalhe da Fixação de Placas
Escala: 1/25

ESTACA	0+0,00		9+11,500	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
LINHA CONTÍNUA AMARELA Esp.: 10 cm	162,70	m	16,27	m²
LINHA CONTÍNUA BRANCA Esp.: 10 cm	353,10	m	35,31	m²
LINHA CONTÍNUA PRETA Esp.: 10cm	1.031,80	m	103,18	m²
PLACAS CIRCULARES	1,00	Un.	1,00	Un.
PLACAS OCTOGONAIS	2,00	Un.	2,00	Un.



Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA
RUA RUITES VALMIR ANDREONI - 1ª ETAPA

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

SIN.
02/02

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Edson Abatti Data: Agosto de 2022 Revisão: Junho de 2023

Escala: Indicadas Trecho: 0+0,000 - 9+11,500