


DETALHE DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ESCALA: 1/100


| PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO | | | |
|--------------------------|-----------|--|----------|
| PLACAS | CÓDIGO | PINTURA | DIMENSÃO |
| | R - 1 | fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto | A=0,35 |
| | R - 19-40 | fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto | D=0,50 |

SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:10

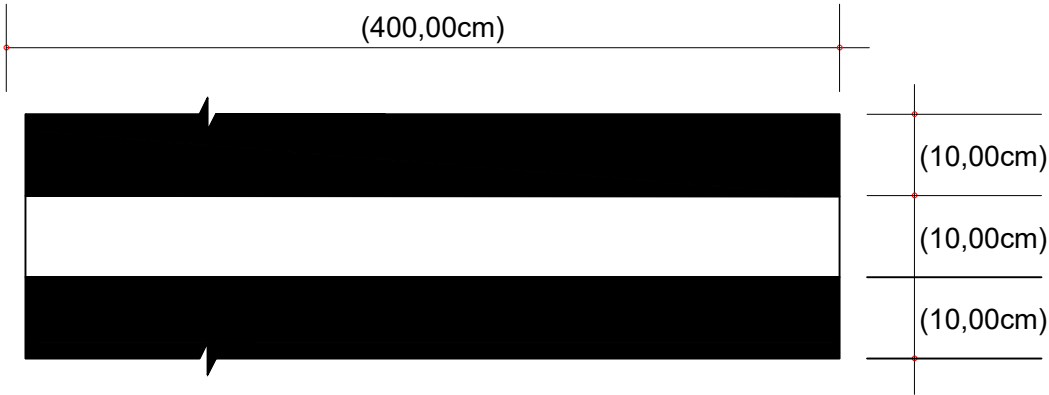

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA A FAIXA DE CONTRASTE:

- MONOCOMPONENTE METILMETACRILATO
- CURA POR EVAPORAÇÃO DE SOLVENTE
- SISTEMA DE ASPERSÃO
- ESPESSURA ÚMIDA - 0,6 mm

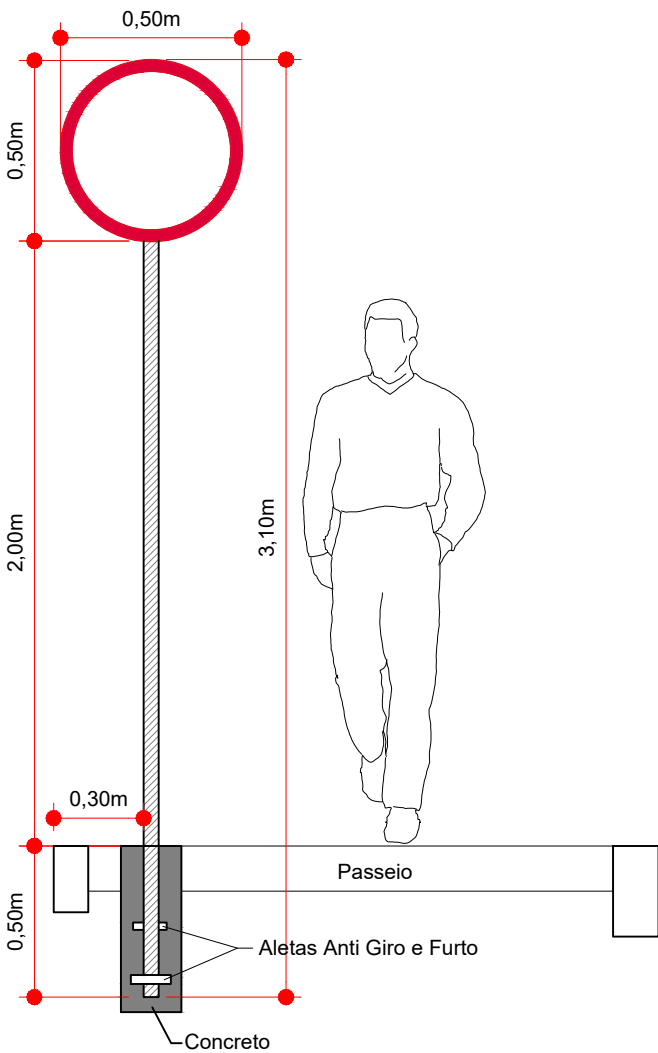

Detalhe da Fixação de Placas
Escala: 1/25

| ESTACA | 0+0,00 | | 9+11,500 | |
|------------------------------------|----------|-----|-----------|-----|
| | TRECHO | | ACUMULADO | |
| | Quant. | Un. | Quant. | Un. |
| QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | |
| LINHA CONTÍNUA AMARELA Esp.: 10 cm | 162,70 | m | 16,27 | m² |
| LINHA CONTÍNUA BRANCA Esp.: 10 cm | 353,10 | m | 35,31 | m² |
| LINHA CONTÍNUA PRETA Esp.: 10cm | 1.031,80 | m | 103,18 | m² |
| PLACAS CIRCULARES | 1,00 | Un. | 1,00 | Un. |
| PLACAS OCTOGONAIS | 2,00 | Un. | 2,00 | Un. |



Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA
RUA RUITES VALMIR ANDREONI - 1ª ETAPA

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

SIN.
02/02

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Edson Abatti Data: Agosto de 2022 Revisão: Junho de 2023

Escala: Indicadas Trecho: 0+0,000 - 9+11,500